

# SEGELSCHUTZHÜLLE



Wir empfehlen, die Segelschutzhülle um 0,5m bis 1m länger als die Kederlänge zu bestellen.

## Technische Beschreibung


Breite: 40cm

Länge: auf Maß nach Bestellung

Material Oberseite: Dickson Orchestra in Hellgrau mit gelben SunSquare-Streifen (wasserdicht)

Material Unterseite: SOLTIS86 in Hellgrau (luftdurchlässig)

Verschluss: Klettverschluss und schwarze Gummispannseile

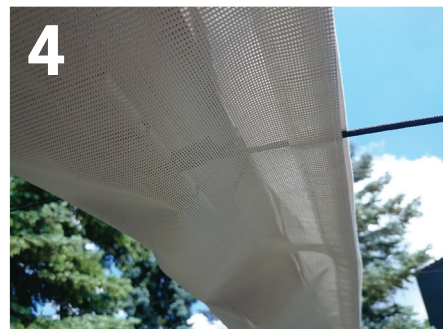

## Montage:

1. Schließen des Segels - das Segel sollte trocken sein.
2. Einrollen der Segelenden mit der Handkurbel bis nur noch die Seile überstehen.
3. Abklemmen der Anlage vom Strom bzw. den Stromschalter auf AUS stellen (falls vorhanden).
4. Anbringen der Segelschutzhülle - die Acryl-Seite Oben und die Soltis86-Seite unten.
5. Anbringen der schwarzen Gummispannseile im Abstand von ca. 1m.